

На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/2012, наручилац Града Пожаревца за јавну набавку мале вредности Поштављање електронстапања у скупштинској сали бр. ЈНМВ 1.3.2/2017, дана 09.02.2017..год. је извршио следеће

ИЗМЕНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ


1. Мења се Предмер и предрачун у целисти.

У прилогу:
-Предмер и предрачун

У Пожаревцу
дана 09.02.2017.године

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ


Јелена Глигоријевић,
Службеник за јавне набавке



ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН

I Материјал:

P.бр.	Назив	Јед. мере	Количина	Јед. цена	Износ
1	Patch панел 24XRJ-45, празан, сличан типу Schrack HSER0240GS	ком.	5		
2	Хоризонтални ранжир каблова, IPU, сличан типу Schrack HDBS148051	ком.	5		
3	F/FTP кабали kat. 6a, HF, сличан типу Schrack HSEKRP423HA	м	2.400		
4	База паранетног канала 50x80mm, сличан типу DLP Legrand 104 12	м	180		
5	Поклопац паранетног канала 65mm, флексибиан, сличан типу DLP Legrand 105 21	м	180		
6	8M носач и маска за паранетни канал, сличан типу Legrand 109 58	ком.	21		
7	4M носач и маска за паранетни канал, сличан типу Legrand 109 54	ком.	107		
8	Подни канал 92x20mm, сличан типу LG 032800 Legrand	м	12		
9	Модул RJ-45, STP, kat. 6a, сличан типу Schrack HSEMRJ6GWT	ком.	319		
10	Адаптер за 1 RJ-45 модул, равни, сличан типу Schrack HSEMD01WIF	ком.	214		
11	N2XH кабали 5x4mm	м	50		
12	N2XH кабали 3x2,5mm	м	350		
13	Струјна утичница 2M, 45x45mm, слична типу Mosaic Legrand 772 10	ком.	134		
14	Утикач 220V	ком.	20		
15	Switch 48-portni, 10/100/1000	ком.	3		
16	Patch кабали UTP kat. 6, LSOH, просечне дужине 5m, сличан типу Schrack	ком.	100		
17	Patch кабали UTP kat. 6, LSOH, дужине 1m, сличан типу Schrack	ком.	107		
18	Patch кабали UTP kat. 6, LSOH, дужине 2m, сличан типу Schrack	ком.	107		
19	Остали монтажни материјал (завршетак паранетног канала, кабел матице, шrafoви,	пауш.	1		

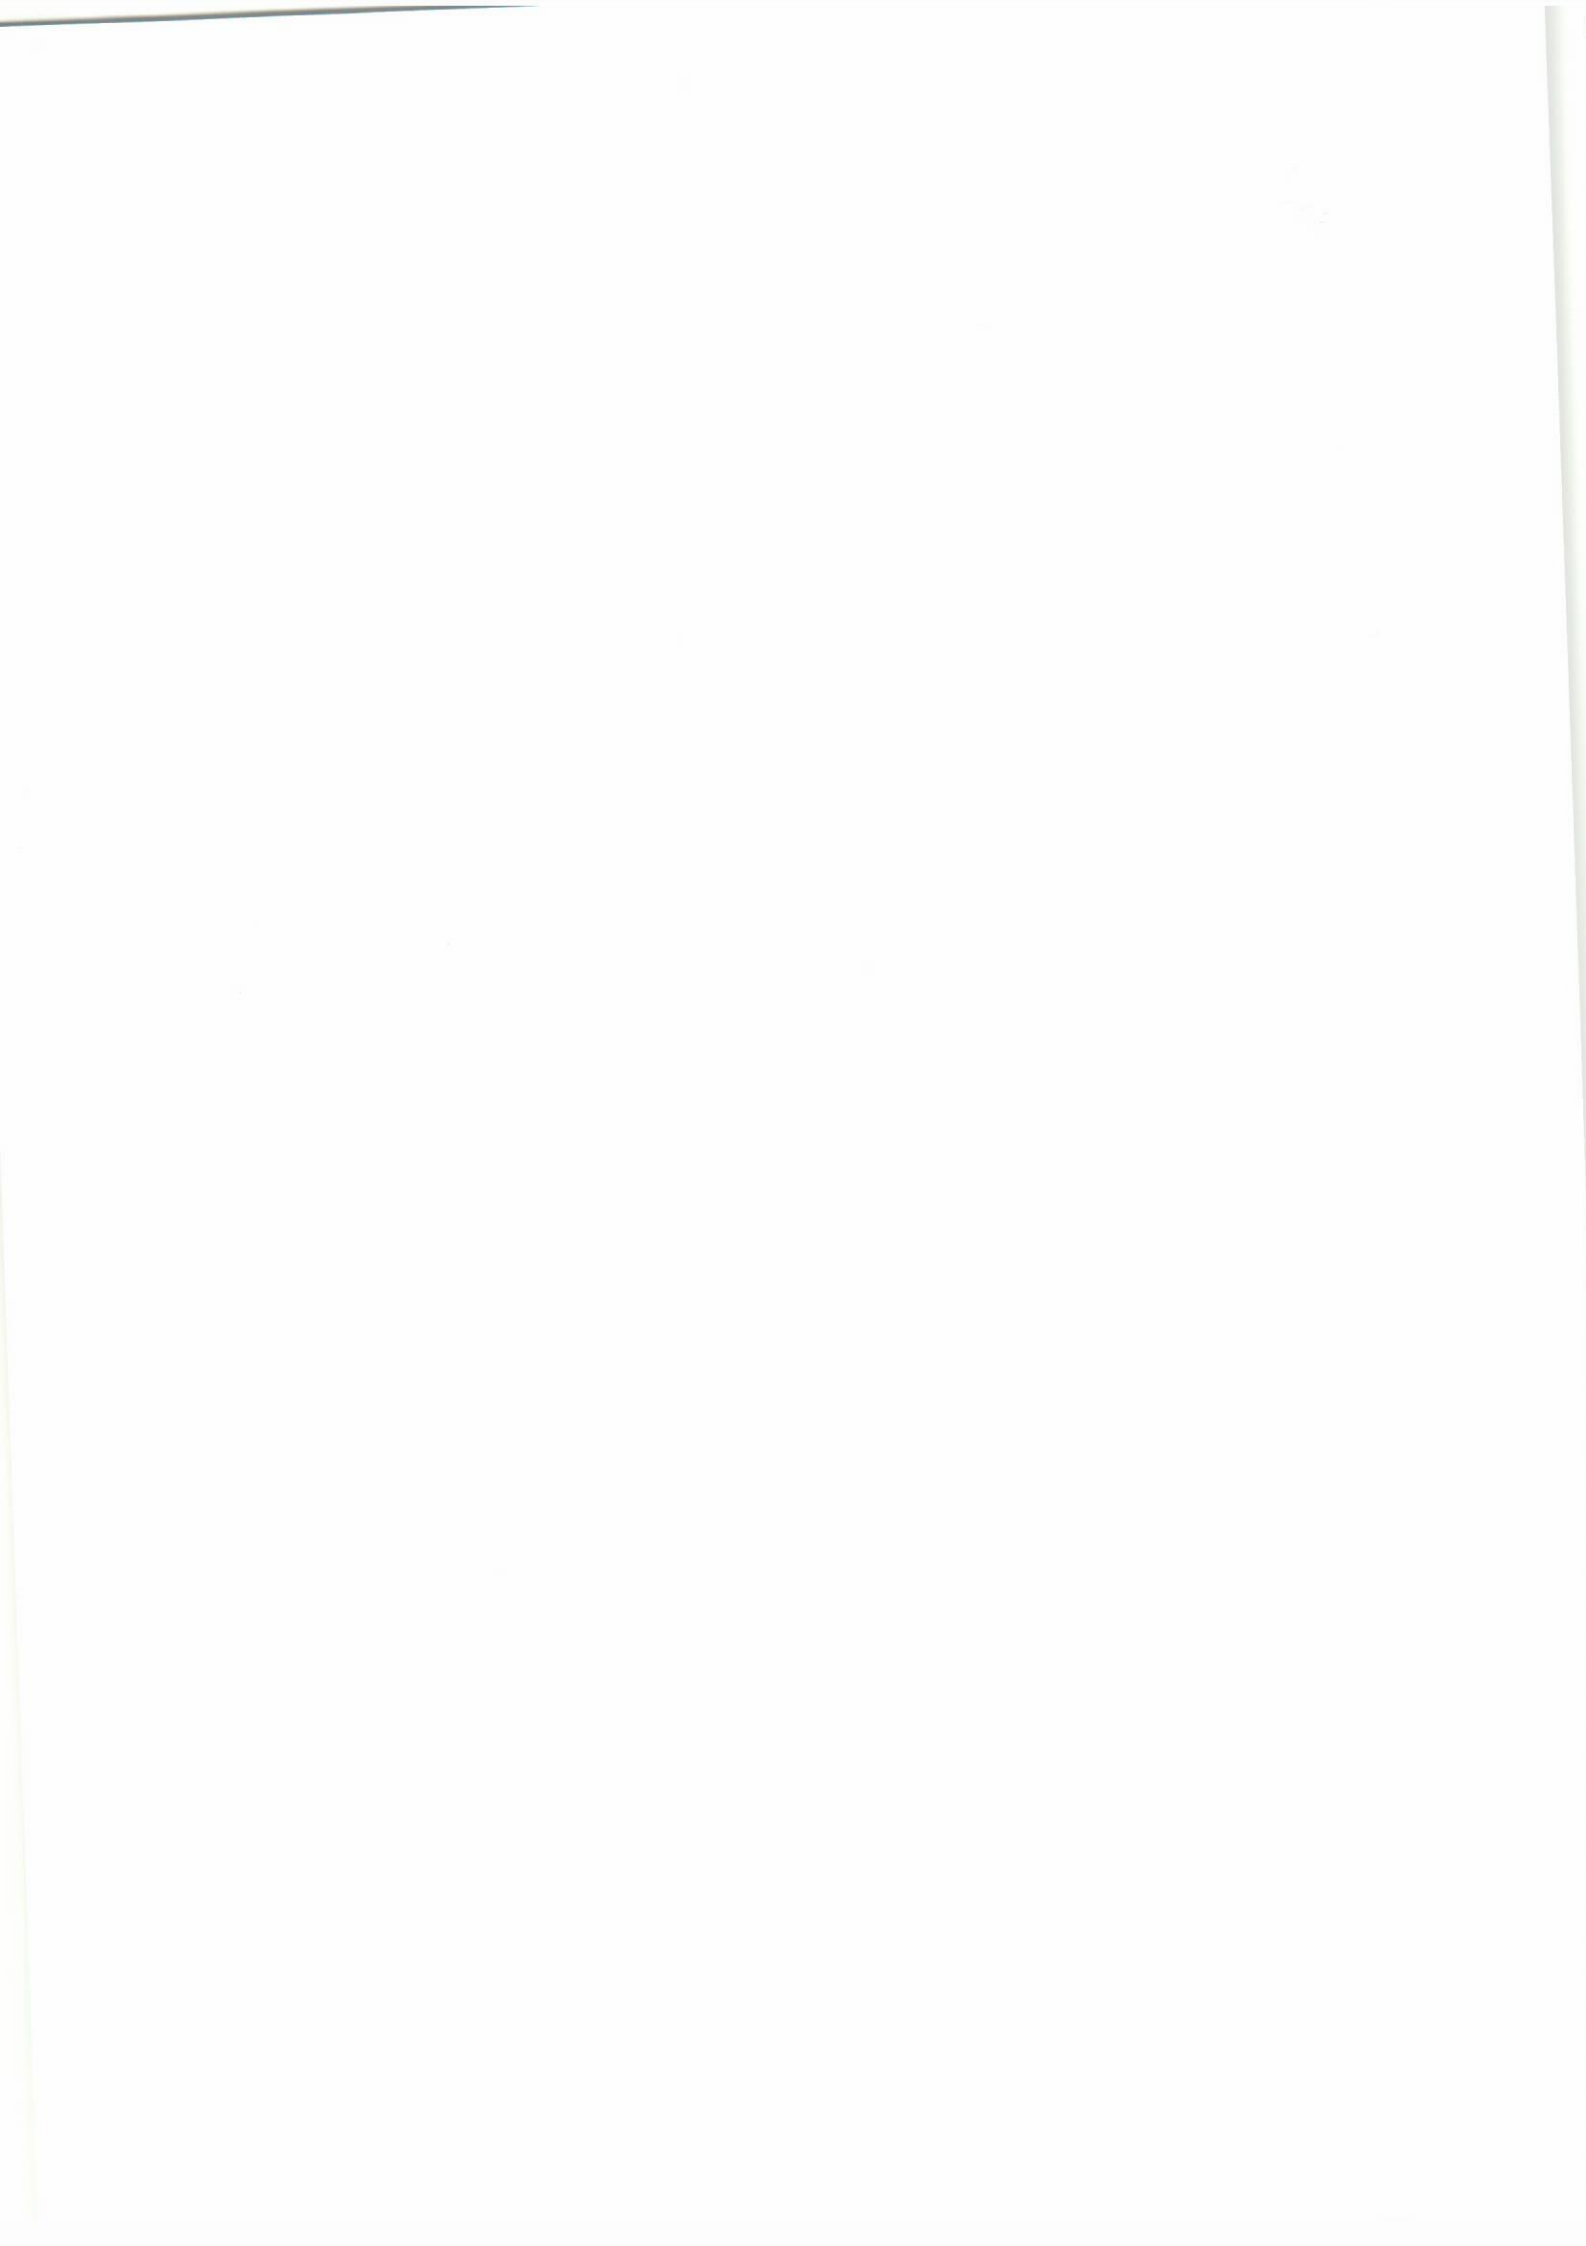


УКУПНО МАТЕРИЈАЛ	
типлови, везице, налепнице за обележавање, изолир трака...	

II Радови:

P.бр.	Назив	Јед. мере	Количина	Јед. цена	Износ
1	Увођење каблова у постојећи орман и формирање резерви	ком.	5		
2	Полагање F/FTP кабла кроз спуштени плафон/зид/парапетни канал	м	2.400		
3	Монтажа парапетног канала на зид / у сто	м	180		
4	Монтажа 8М носача и маске у парапетни канал	ком.	21		
5	Монтажа 4М носача и маске у парапетни канал	ком.	107		
6	Монтажа полног канала	м	12		
7	Конектовање каблова на RJ-45 модули на страни река / утичнице	ком.	319		
8	Полагање N2XH кабла кроз спуштени плафон/зид/парапетни канал	м	400		
9	Инсталација струјне утичнице 2М	ком.	134		
10	Повезивање струјног утикача на струјни кабал	ком.	20		
11	Монтажа PNC перага	м	50		
12	Аестирање F/FTP линкова са изразом мерног протокола, обележавање	ком.	107		
13	Тестирање струјних утичница и израда струјног налаза	компл.	1		
14	Инсталација 48-портног switch-а, повезивање патч каблова	ком.	3		
15	Остаји радови (бушење зидова и столова за инсталацију прикључних каблова, провлачење каблова кроз столове одборника, увод каблова у говорницу и сто председавајућих)	пауш.	1		
16	Израда пројекта изведенног струјног кабловског система	ком.	1		

УКУПНО РАД

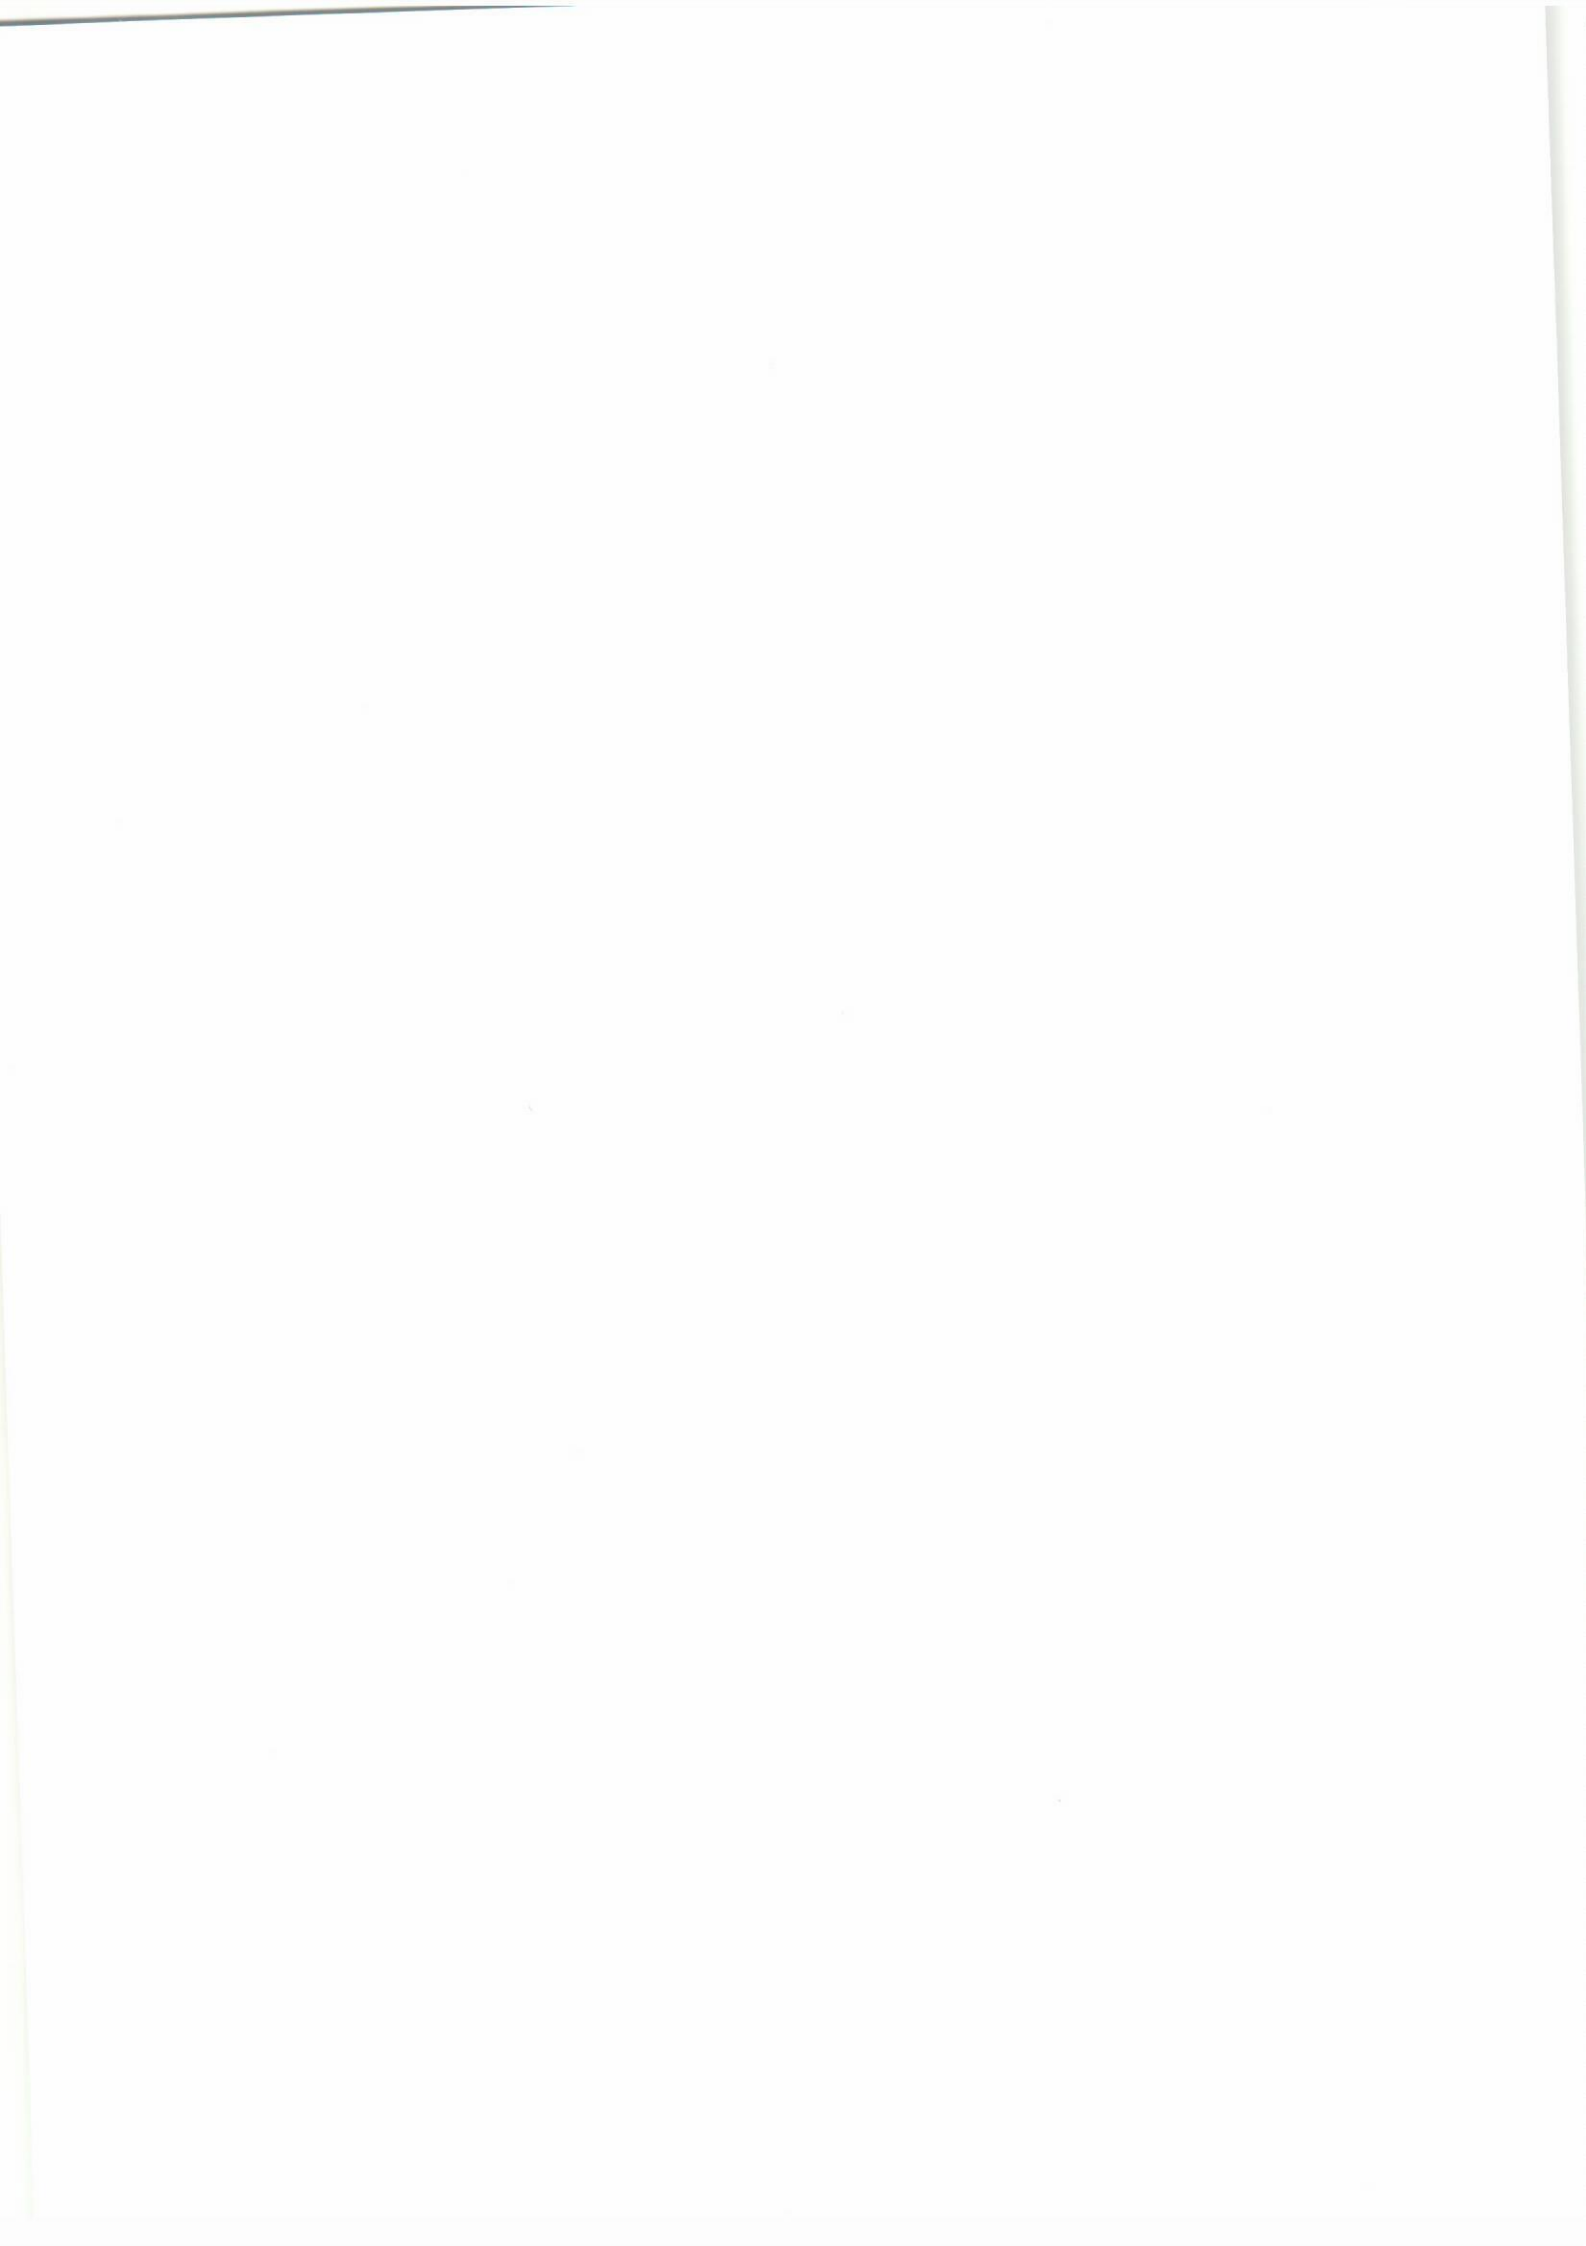

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

1	МАТЕРИЈАЛ	
2	РАД	
3	МАТЕРИЈАЛ и РАД - укупан износ	
4	ПДВ 20%	
5	УКУПНО са ПДВ	

М.П.

_____ (Место и датум)

_____ (Получач)

